SYSTEMHALLE AUS HOLZ

NACHHALTIGKEIT

WIR LEBEN + LIEBEN HOLZ

Die D a c h konstruktion besteht aus Nagelplattenbindern mit Aussteifung. Dachform und Dacheindeckung sind frei wählbar. Sattel-, Pult-, Walm- oder Flachdach sind mit Ziegel, Trapezblech etc. eindeckbar. Traufseitige Vordächer sind beidseitig möglich.

Holzständer w ä n d e aus Nagelplattenbindern bilden mit der horizontalen Verbänden die tragende Konstruktion. Die Fassadengestaltung ist frei wählbar, vertikale oder horizontale Holzverschalung oder Blechverkleidung sind ausführbar.

Anzahl und Lage der Fenster, Tore und Türen sind flexibel. Sie können zwischen Kunststoff- oder Holzfenster mit Wärmeverglasung und Sektionaltoren mit Sichtsektionen bzw. Holzschiebetoren wählen.

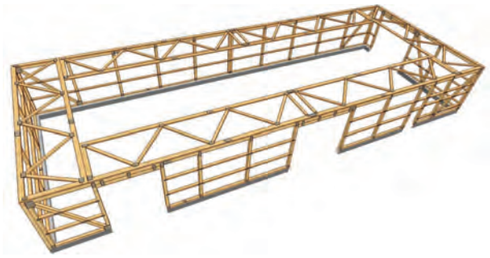

Die Wände ruhen auf einem umlaufenden Stahlbetonsockel und Streifenfundamenten. Bis Größen 20 m x 35 m braucht man keine eingespannten Stahlstützen zur Aussteifung.

Nutzen Sie unsere Erfahrung und Fachwissen. Wir beraten Sie gerne.

RAL GÜTEZEICHEN NAGELPLATTENPRODUKT GIN

PEFC PEFC/04-31-2121

CE 0780

KRUG Holzsystembinder GmbH DIN 1052 TÜVRheinland IGAP Bautechnik

KRUG Holzsystembinder GmbH
Oberlauringer Strasse 2
D - 97488 Stadtlauringen
Tel. +49 (0) 9724 - 9141-0
info @ krug-holzbau.de

NAGELPLATTENBINDER

SYSTEMHALLE AUS HOLZ

KRUG
HOLZSYSTEMBINDER

AGRARBAU GEWERBEBAU

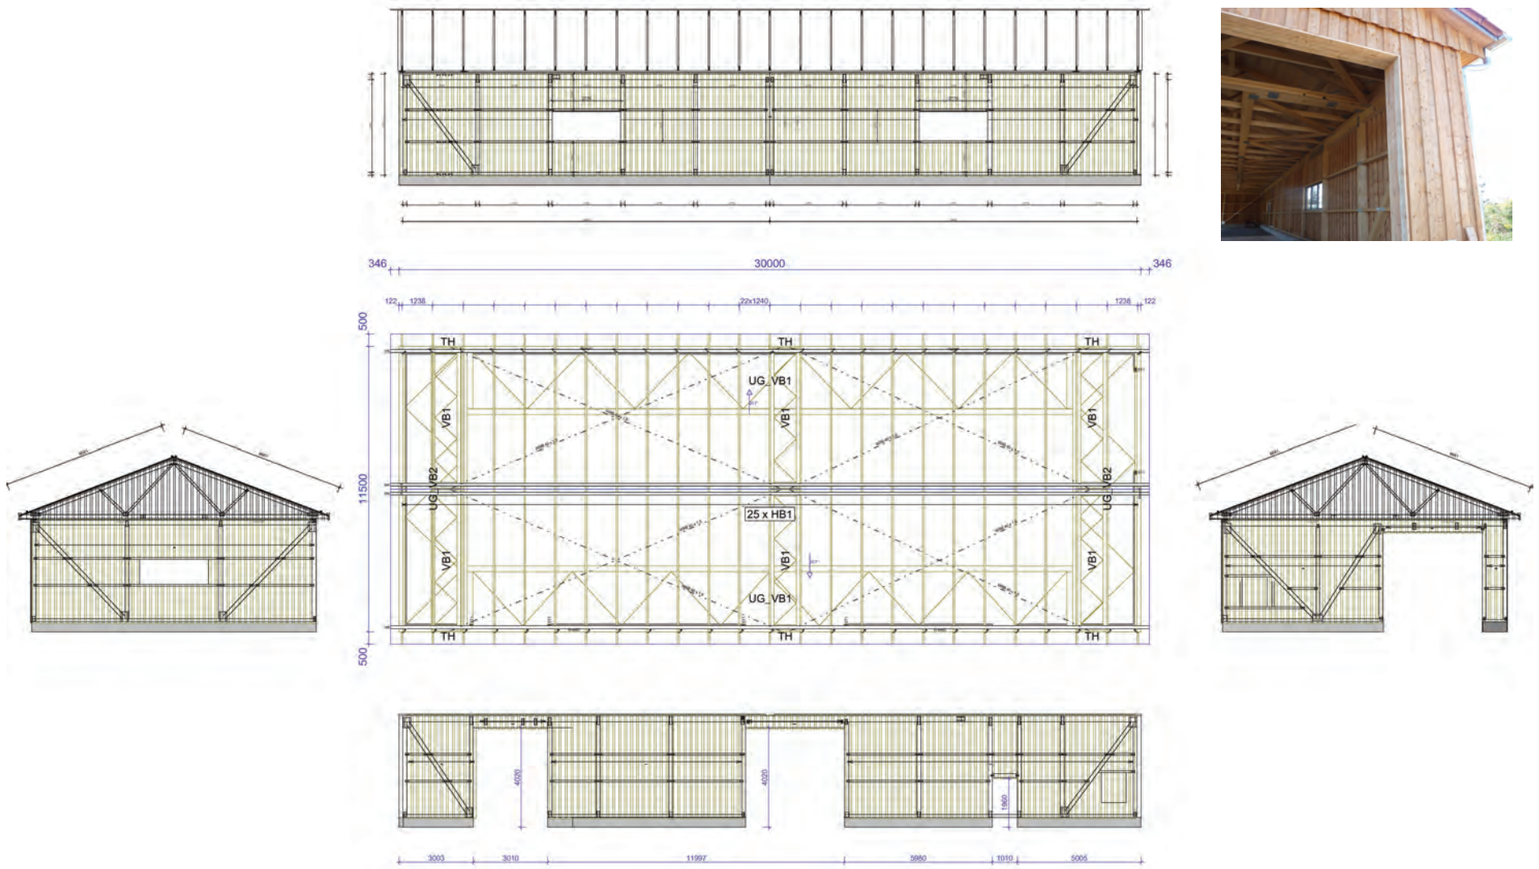

IHR KRUG-NAGELPLATTENBINDER

Mit unserem Qualitätsprodukt bauen Sie komplett aus dem Naturprodukt Holz Ihre Wunschhalle für Ihren Betrieb. Ob gewerblich oder landwirtschaftlich genutzt, erfüllt der KRUG Napla-Binder alle Anforderungen an Design und Funktionalität. Effizient, weitgespannt und preisgünstig überzeugt der Napla-Binder als Wand- + Dachkonstruktion.

Länge, Breite und Höhe der Halle werden individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Unsere Berater und Ingenieure setzen sich für die Erfüllung Ihres Traumes ein, ob es ein Sattel- oder lieber ein Pult- oder Flachdach werden soll.

Die Halle können wir bis 35 m stützenfrei berechnen, produzieren und liefern. Die detaillierte Montageanleitung lässt die Montage zu einem Kinderspiel werden.

Dachkonstruktion mit Nagelplattenbindern

Breite:	11,50 m	Länge	30,00 m
Binderachsabstand:	1,25 m	Dachneigung:	20,00 °
Traufüberstand:	0,50 m	Ortgangüberstand:	0,35 m
Schneelast:	sk= 0,81 KN/m²		
Dachlast:	0,70 KN/m²		
Photovoltaik:	0,20 KN/m²		

Dachaufbau: Ziegel, Lattung, Konterlattung, Folie, Schalung Fotovoltaik

Wandkonstruktion in Holzständerbauweise mit Holzschalung in Lärche (Boden-Deckel) verkleidet
Tore: 3 Stück Sektionaltor Fenster: 3 Stück

Gründung Betonplatte mit umlaufendem Sockel Höhe 0,40 m

KRUG HOLZSYSTEMBINDER

LGA EUROCODE 5 RAL CE PEFC

SYSTEMHALLE AUS HOLZ